


## EPDIN9000TE

Artikelcode: 950990903

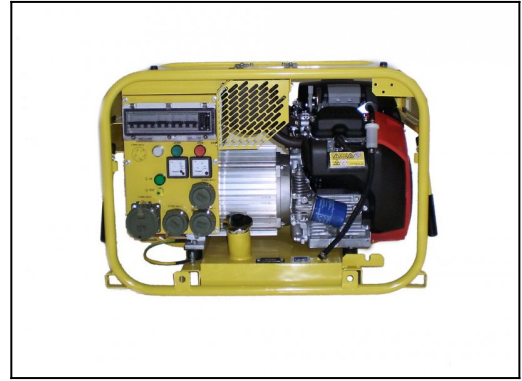

**Europower Stromerzeuger nach DIN14685 mit bürstenlosem Synchron-Generator, AVR, IP54, 3000UpM, 50Hz, 4-Takt**

### **Stromerzeuger:**

Leistung max. (kVA):	9
Dauerleistung (kVA):	8
Ampere (kontinuierlich):	34A bei 1~230V    11.5A bei 3~400V
Maße (L x B x H):	82 x 44 x 58cm
Trockenes Gewicht:	141kg

### **Motor:**

<b>Handelsmarke/Typ:</b>	<b>Honda GX630</b>
PS:	20.8
Leistung:	15.5kW (3000UpM), 2-Zylinder Benzin, luftgekühlt
Hubraum:	688cm <sup>3</sup>
Verbrauch (bei 75% Belastung):	3.8 Liter/Stunde
Tankinhalt:	10 Liter
Laufzeit (bei 75% Belastung):	2.6 Stunden
Schallpegel:	74dB(A)@7m (*)
Batterie Spannung	12V

### **Generator:**

<b>Handelsmarke/Typ:</b>	<b>Sincro SSG132MB2-R</b> - bürstenlos
Nennspannung:	3~400V und 1~230V
Frequenz:	50Hz
Schutzart:	IP54

www.EUROPOWERGenerators.com

Stromerzeuger mit \* sind nicht geeignet für Gebrauch außerhalb des Hauses, innerhalb der EG. Für Anwendungen von Stromerzeugern im Haus oder bei Einbau von Stromerzeugern, kontaktieren Sie uns bitte.

**Ausführung:**

- 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5- p. IP67 + 3 Schuko Steckdosen (DIN49442) 230V - 16A 3 p. IP68
- Automatischer Spannungsregler
- Elektrostart mit Batterie (Batteriesäure nicht mitgeliefert)
- Schutzleiter-Prüfeinrichtung mit Kontroll-Lampe
- Rohrrahmen
- Mechanische Kraftstoff-Uhr
- Membran-Kraftstoffpumpe
- Stundenzähler
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Beleuchtete Schalttafel
- Toolbox mit Ersatzteilen
- Befestigungsösen für Transport
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter
- Spannungsmesser
- Leistungsmesser mit max. Indikator

www.EUROPOWERGenerators.com

**POWERED by**  
**HONDA™**



Your **EUROPOWER** dealer